
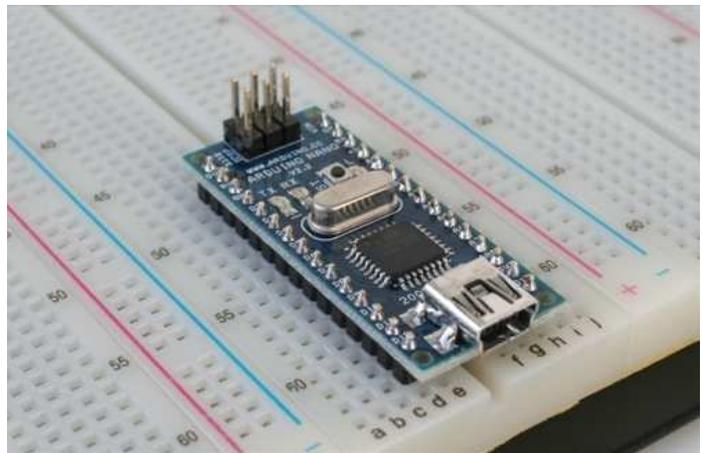
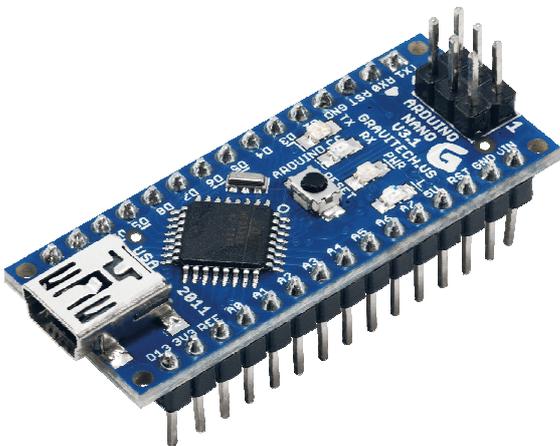


Decouverte de l'ARDUINO

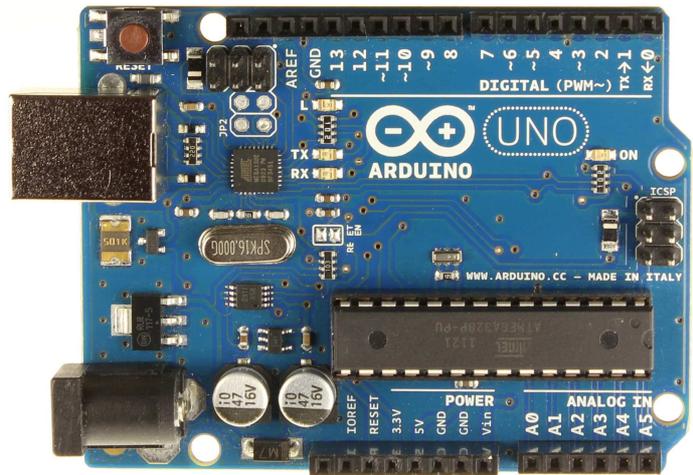

 3°	TECHNOLOGIE 3 EME PRGRAMMATION DE MICROCONTROLEUR	<u>Activité 1</u> DECOUVERTE DE L'ARDUINO	Séquence Fiche élève Page 1/3
	Problème posé : Qu'est-ce que le monde Arduino ?		

Activités à réaliser en îlot:


Temps alloué : 55 minutes

Problème à résoudre : Dans le cadre du cours de technologie, vous allez devoir programmer une carte ARDUINO. Le but de cette activité est de découvrir le matériel ARDUINO que nous allons utiliser.

1°) A l'aide du document RESSOURCE 1 compléter les éléments ci-dessous :

Arduino est une plate-forme de prototypage d'objets interactifs à usage créatif constituée _____ et d'un _____ et

PROCEDURE D'UTILISATION GENERALE DE L'ARDUINO

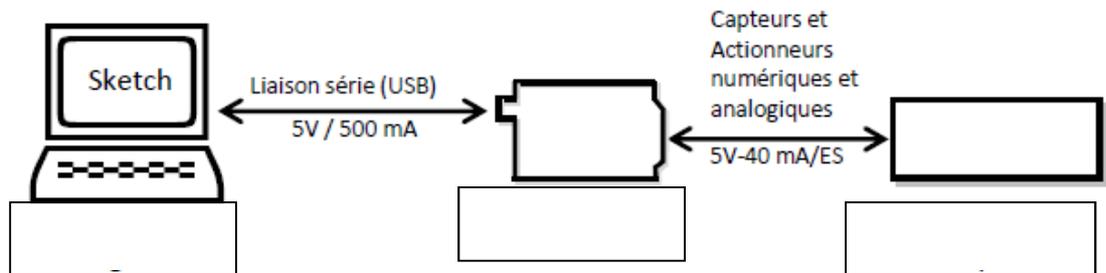

2°) A l'aide du document ressource VIDEO « La carte arduino presentation » et du document RESSOURCE 2

Citer les principaux avantages des systèmes « Arduino »



La carte arduino presentation.flv





3°

**TECHNOLOGIE 3 EME
PRGRAMMATION DE
MICROCONTROLEUR**

Problème posé :
Qu'est-ce que le monde Arduino ?

Activité 1

DECOUVERTE DE
L'ARDUINO

Séquence

Fiche élève
Page 2/3

3°) A l'aide du document RESSOURCE 3 répondre aux questions ci-dessous :


Indiquer quel type de microcontrôleur équipe les cartes « Arduino Uno ».

Combien de bits supporte ce microcontrôleur ?

Quelle est sa **vitesse en Mhz** ?

Quelle est sa **mémoire en Ko de stockage** ? Donner cette valeur en Octet ?

4°) Compléter le schéma ci-dessous à l'aide du document RESSOURCE 4 :

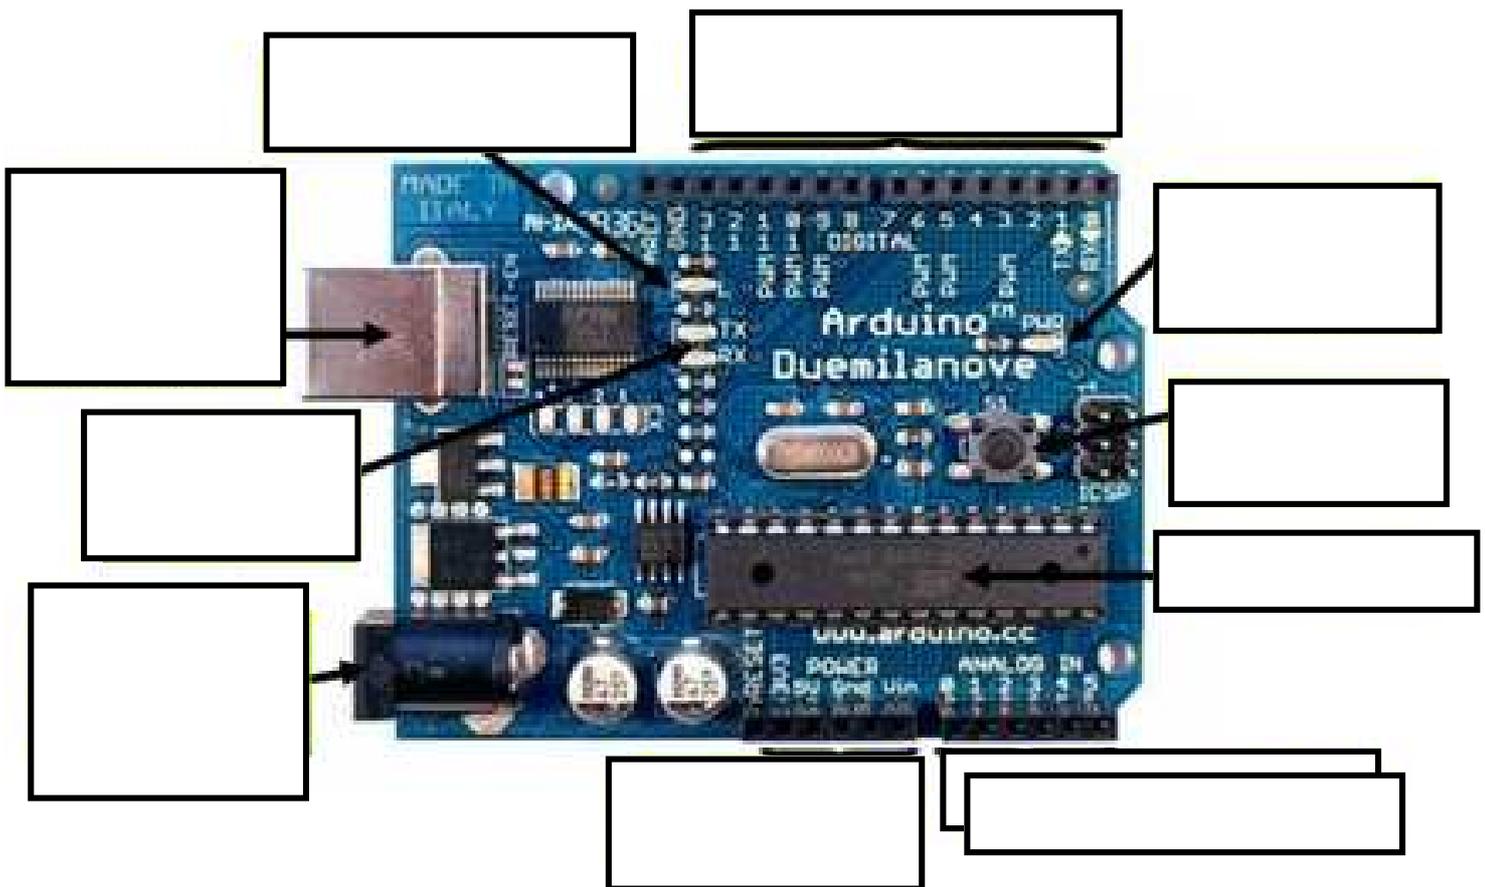



3°

**TECHNOLOGIE 3 EME
PRGRAMMATION DE
MICROCONTROLEUR**

Problème posé :
Qu'est-ce que le monde Arduino ?


Activité 1

DECOUVERTE DE
L'ARDUINO

Séquence



RESSOURCE 1

PROCEDURE D'UTILISATION GENERALE DE L'ARDUINO

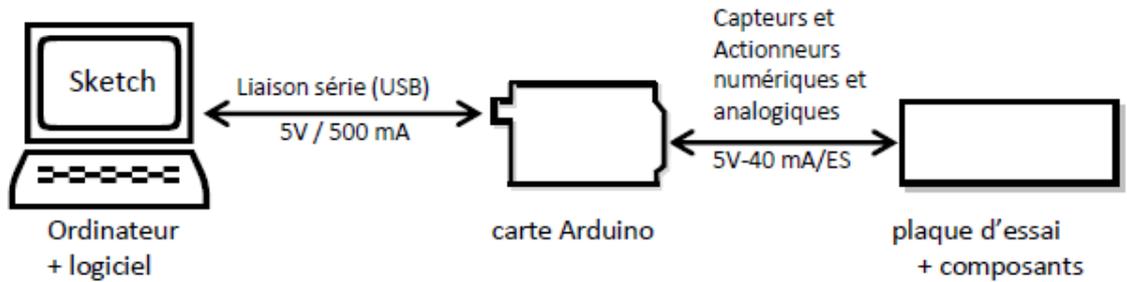

RESSOURCE 1

A présent, connectez votre carte Arduino à votre ordinateur en utilisant votre câble USB. La LED verte d'alimentation (notée PWR) devrait s'allumer.

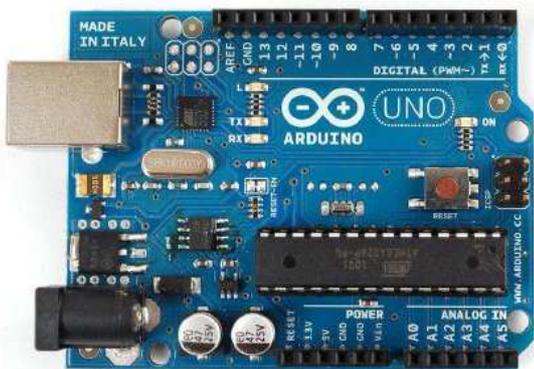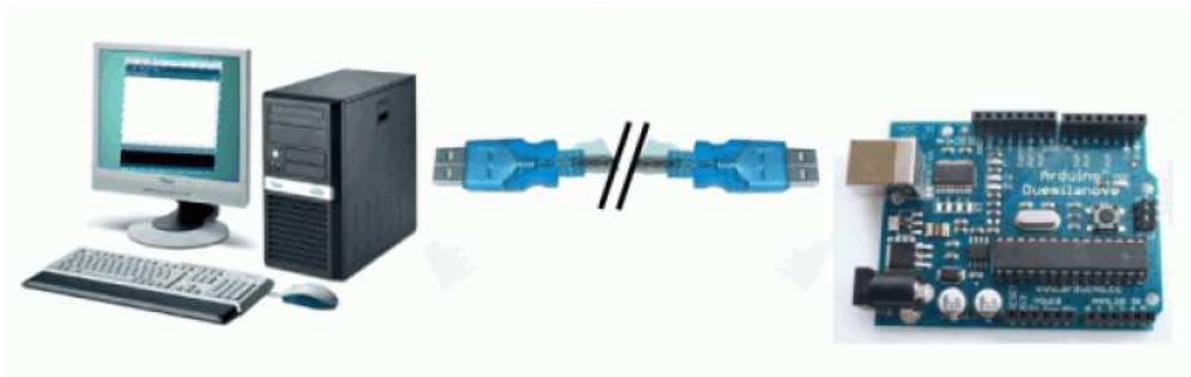

Mémoire Flash	32 ko
Mémoire RAM	2 ko
Mémoire EEPROM	1 ko
Fréquence d'horloge	16 MHz
Courant max. E/S	40 mA



 3°	TECHNOLOGIE 3 EME PRGRAMMATION DE MICROCONTROLEUR	<u>Activité 1</u>	<i>Séquence</i> RESSOURCE 2
	Problème posé : Qu'est-ce que le monde Arduino ?	DECOUVERTE DE L'ARDUINO	

Késaco Arduino ?

En quelques mots :

ARDUINO = 1 carte à microcontrôleur + 1 outil de développement + 1 communauté active

Le logiciel et le matériel sont open-source.




1 carte à micro-contrôleur



1 communauté active



1 outil de développement

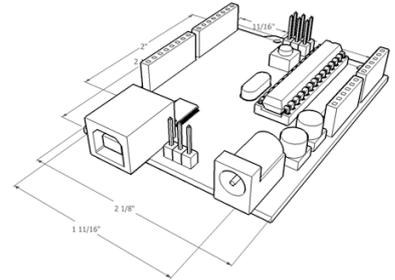

RESSOURCE 2

En quelques chiffres :

- Prix d'une carte Arduino uno = 25 euros
- Logiciel = 0 euros
- Support et assistance = 0 euros (forums)

La « philosophie »

L'idée est d'utiliser la carte Arduino comme un macro-composant dans des applications de prototypage électronique. Le concepteur n'a plus qu'à développer des interfaces et programmer le macro-composant pour réaliser son application !

Les avantages

- Pas cher !
- Environnement de programmation clair et simple.
- Multiplateforme : tourne sous Windows, Macintosh et Linux.
- Nombreuses bibliothèques disponibles avec diverses fonctions implémentées.
- Logiciel et matériel open source et extensible.
- Nombreux conseils, tutoriaux et exemples en ligne (forums, site perso etc...)
- Existence de « shield » (boucliers en français) : ce sont des cartes supplémentaires qui se connectent sur le module Arduino pour augmenter les possibilités comme par exemple : afficheur graphique couleur, interface ethernet, GPS, etc...

Par sa simplicité d'utilisation, Arduino est utilisé dans beaucoup d'applications comme l'électronique industrielle et embarquée, le modélisme, la domotique mais aussi dans des domaines différents comme l'art contemporain ou le spectacle !





3°

TECHNOLOGIE 3 EME PRGRAMMATION DE MICROCONTROLEUER

Problème posé :
Qu'est-ce que le monde Arduino ?

Activité 1

DECOUVERTE DE
L'ARDUINO

Séquence

RESSOURCE 3



ARDUINO UNO



Caractéristiques

Micro-contrôleur : ATmega328

Tension d'alimentation nominale : 5V

Entrées/sorties digitales : 14 (dont 6 pouvant être utilisées comme sorties PWN)

Entrées Analogiques : 6

DC Current per I/O Pin : 40 mA

DC Current for 3.3V Pin : 50 mA

Memorie Flash : 32 KB (ATmega328) dont 0.5 KB utilisé par le bootloader


SRAM : 2 KB (ATmega328)

EEPROM : 1 KB (ATmega328)

Fréquence d'horloge : 16 MHz

Microcontroller	ATmega328P
Operating Voltage	5V
Input Voltage (recommended)	7-12V
Input Voltage (limit)	6-20V
Digital I/O Pins	14 (of which 6 provide PWM output)
PWM Digital I/O Pins	6
Analog Input Pins	6
DC Current per I/O Pin	20 mA
DC Current for 3.3V Pin	50 mA
Flash Memory	32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328P)
EEPROM	1 KB (ATmega328P)
Clock Speed	16 MHz
Length	68.6 mm
Width	53.4 mm
Weight	25 g

RESSOURCE 3



ARDUINO NANO



Microcontroller	Atmel ATmega168 or ATmega328
Operating Voltage (logic level)	5 V
Input Voltage (recommended)	7-12 V
Input Voltage (limits)	6-20 V
Digital I/O Pins	14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins	8
DC Current per I/O Pin	40 mA
Flash Memory	16 KB (ATmega168) or 32 KB (ATmega328) of which 2 KB used by bootloader
SRAM	1 KB (ATmega168) or 2 KB (ATmega328)
EEPROM	512 bytes (ATmega168) or 1 KB (ATmega328)
Clock Speed	16 MHz
Dimensions	0.73" x 1.70"
Length	45 mm
Width	18 mm
Weight	5 g





**TECHNOLOGIE 3 EME
PRGRAMMATION DE
MICROCONTROLEUR**

3°


Problème posé :
Qu'est-ce que le monde Arduino ?

Activité 1

DECOUVERTE DE
L'ARDUINO

Séquence

RESSOURCE 4

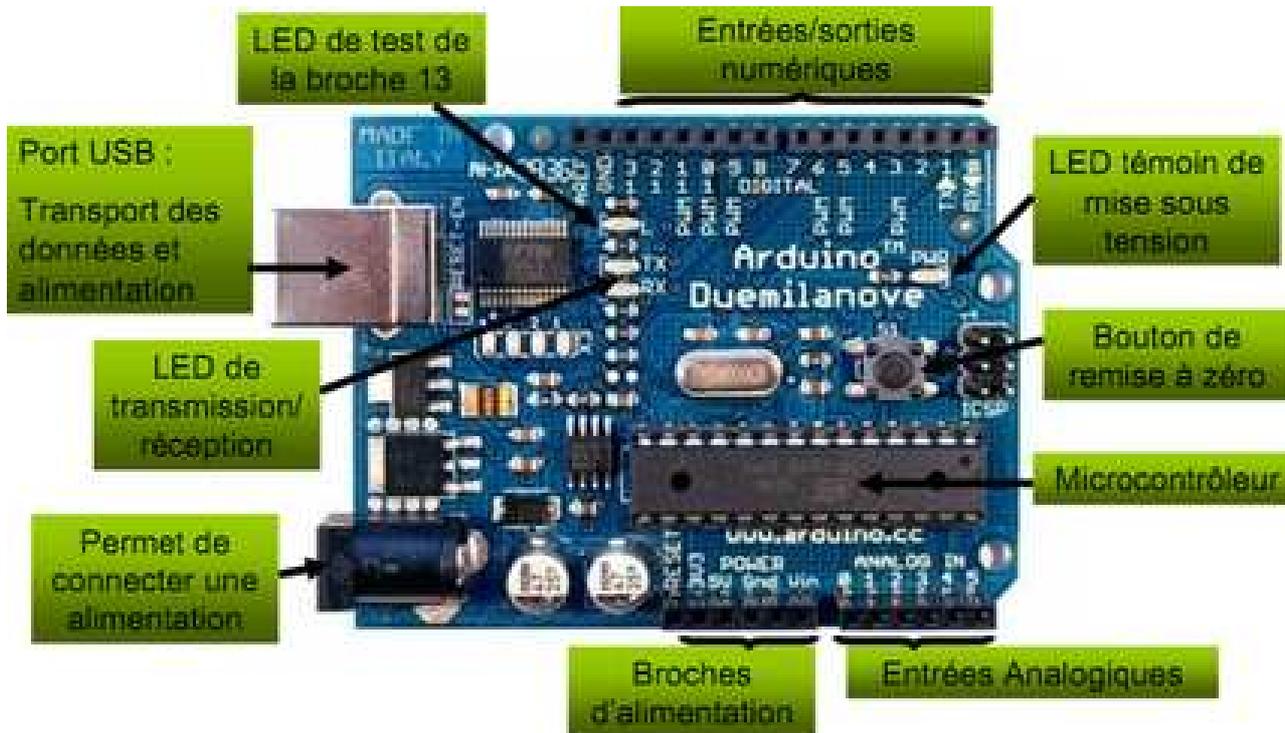

RESSOURCE 4

